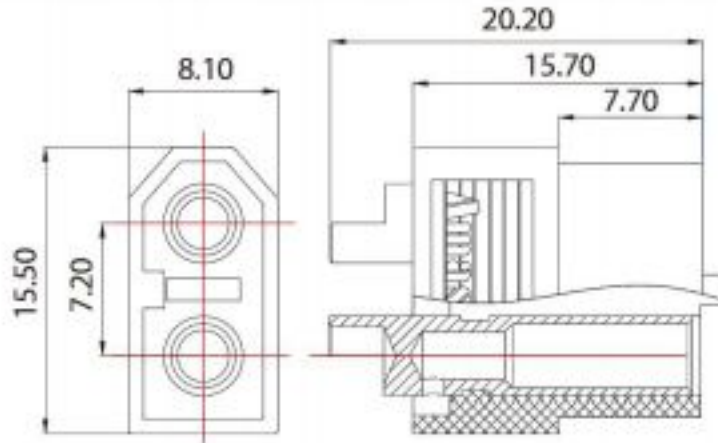
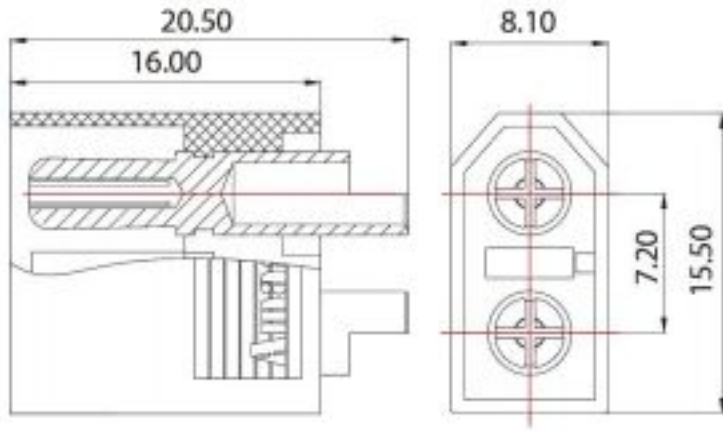


XT60-F	XT60-M	Material & Parameter / Dane techniczne			
			XT60	Rezystancja CR	0.55mΩ
		Kolor COLOR	2 3	Napięcie	DC 500V
Patent 200920043518.8	Patent 200920043518.8	Konektory Metal Material	Goldpin Brass Gold Plated	Prąd stały RC	30A
Drawing / Schemat	Drawing / Schemat	Obudowa Plastic Material	PA	Prąd max. MC	60A
		Klasa palności FR LEVEL	UL94 V0	Użycia USE TIMES	1000
		Przeznaczenie Recommend USE	电池 BATTERY	Dla przewodu Cable SPEC.	12AWG
		Certyfikat CERTIFICATION	—	Temperatura TEMPERATURE	-20°C - 120°C